


# 防 爆 鋁 合 金 ( 鍍 鉻 ) 接 地 夾



接線端子：	最大可用 $6\text{mm}^2 \times 2\text{C}$
耐 電 流：	150A
防爆等級：	$\text{Ex}$ II 2 GD Ex c T6 T85°C Zone 1 & 2 ; Zone 21 & 22

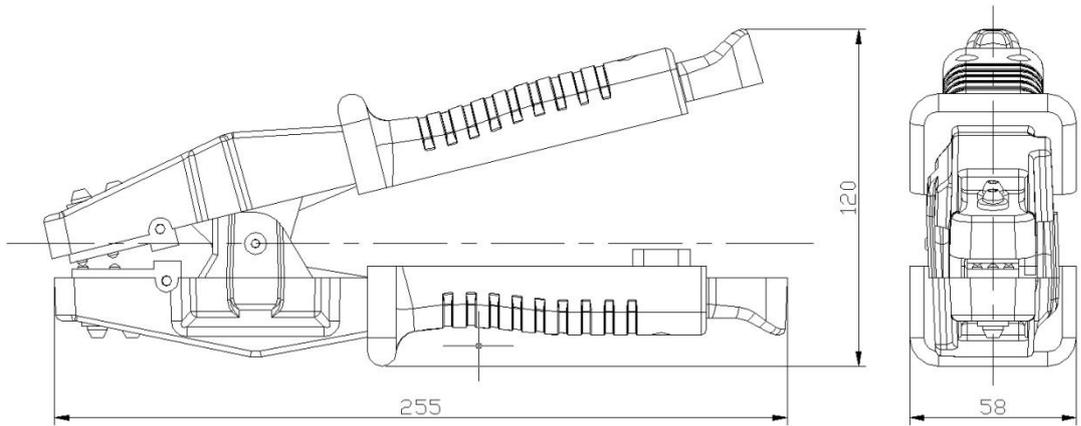

符合標準	EN13463-1、EN13463-5、GB25286.1、GB25286.5
安裝方式：	可任意配合接地網及自動電纜收線器使用
外殼材質：	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本體鋁合金壓鑄,表面鍍鉻,抗腐蝕</li> <li>2. 手柄抗靜電彈性體橡膠</li> <li>3. 超抗腐蝕不銹鋼彈簧組(特別是用各化學廠區),保持持久的夾緊力</li> <li>4. 前端附咬牙導體碳鎢合金(低電阻),尖端可破漆用</li> <li>5. 附防止導電隔離墊圈</li> <li>6. 附自動脫落鋼索 SS316L</li> <li>7. 附固定纜線夾</li> <li>8. 結構符合人體工學</li> <li>9. 防掉落</li> </ol>
廠牌型號：	BS#ET-15
外型尺寸：	 <p>Technical drawing of the BS#ET-15 tool. The drawing includes a side view and a front view. The side view shows a long, angled handle with a textured grip and a spring mechanism. The front view shows the tool's head and the spring mechanism. Dimensions are indicated: 255 for the length of the handle, 120 for the height of the tool head, and 58 for the width of the tool head.</p>

## 宜秋企業有限公司

TEL : +886 7 731-3003

FAX : +886 7 731-2515,336-3351

地址: 高雄市鳥松區美庄路 16 號

